

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE DE HORNOS, PLANCHAS Y PARRILLAS

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

1. Descripción y características

Blancox Pro – Desengrasante de hornos, planchas y parrillas es un potente desengrasante hidrosoluble, formulado para todo tipo de grasa incrustada, costras carbonizadas y suciedad existente en la industria alimenticia; especialmente en equipos, maquinaria, bandas transportadoras, hornos, parrillas y superficies. Blancox Pro-Desengrasante elimina bacterias y hongos como *Staphylococcus Aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Aspergillus brasiliensis* y *Candida albicans*; es un producto biodegradable y sin fósforo.

Agente de desinfección o componente en mayor proporción: Hidróxido de sodio.

2. Usos

- ✓ Limpieza de superficies de acero: mesones de acero, cuchillas, bandas transportadoras, hornos, parrillas, entre otros.
- ✓ Remoción de la grasa pesada en pisos.
- ✓ Remoción de suciedad en hornos, planchas y freidoras.
- ✓ Limpieza de equipos en la industria alimenticia.

3. Ventajas

- ✓ Elimina grasas, residuos y en general cualquier tipo de suciedad.
- ✓ Producto altamente alcalino: disuelve incluso la grasa carbonizada.
- ✓ Alta concentración de ingrediente activo: Funciona muy bien utilizándolo puro, pero a su vez permite trabajar diferentes diluciones de manera eficaz.
- ✓ Producto biodegradable.

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE DE HORNOS, PLANCHAS Y PARRILLAS (Categoría: Institucional- Blancox Pro)

4. Especificaciones Fisioquímicas

Apariencia	Color	Olor
Líquido traslúcido	Naranja	Característico

Característica	Unidades	Especificación
pH (concentrado)	N/A	12.0 - 14.0
Densidad	g/mL	1.08 - 1.12

5. Instrucciones de Uso

Este producto puede ser utilizado puro o en diluciones según el grado de suciedad. Su aplicación se efectúa por rociado, trapeado, máquina o cepillado para aflojar y penetrar las costras. El tiempo de acción dependerá del material sobre el cual se esté trabajando y del grado de suciedad.

1. Uso

Limpieza de hornos y planchas

Suciedad fuertemente adherida, grasa recalcitrada

2. Preparación

PURO*

3. Recomendación

- Asegurar temperatura inferior a 80°C (**óptima entre 60 – 80°C**), dejar actuar hasta por **30 min** dependiendo del grado de suciedad.
- Realizar trabajo mecánico con esponja.
- Aclarar con agua preferiblemente caliente.
- Neutralizar si es necesario.

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE DE HORNOS, PLANCHAS Y PARRILLAS (Categoría: Institucional- Blancox Pro)

1. Uso

Limpieza de freidoras, hornos, planchas y parrillas

Para:

Aseo
general,
equipos y
paredes

2. Preparación

Tome de **50 mL a 100mL** de **Desincrustante Blancox Pro** por **1 L** de agua preferiblemente tibia o caliente.

3. Recomendación

- Vaciar y llevar hasta nivel con la solución desincrustante.
- Poner en marcha freidora y dejar hervir de **15 a 30 min.**
- Dejar enfriar, vaciar y limpiar residuos con un paño.
- Realizar los enjuagues necesarios con agua caliente preferiblemente.

1. Uso

Limpieza de filtros de campanas extractoras

Para:

Aseo
general,
equipos y
paredes

2. Preparación

Tome de **50 mL a 100mL** de **Desengrasante de hornos, planchas y parrillas** por **1 L** de agua preferiblemente tibia o caliente.


3. Recomendación

- Desmontar filtros, ponerlos en inmersión en la solución desincrustante por 20 a 30 min según grado de suciedad.
- Aclarar con agua limpia.

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE DE HORNOS, PLANCHAS Y PARRILLAS (Categoría: Institucional- Blancox Pro)

5. Instrucciones de Uso

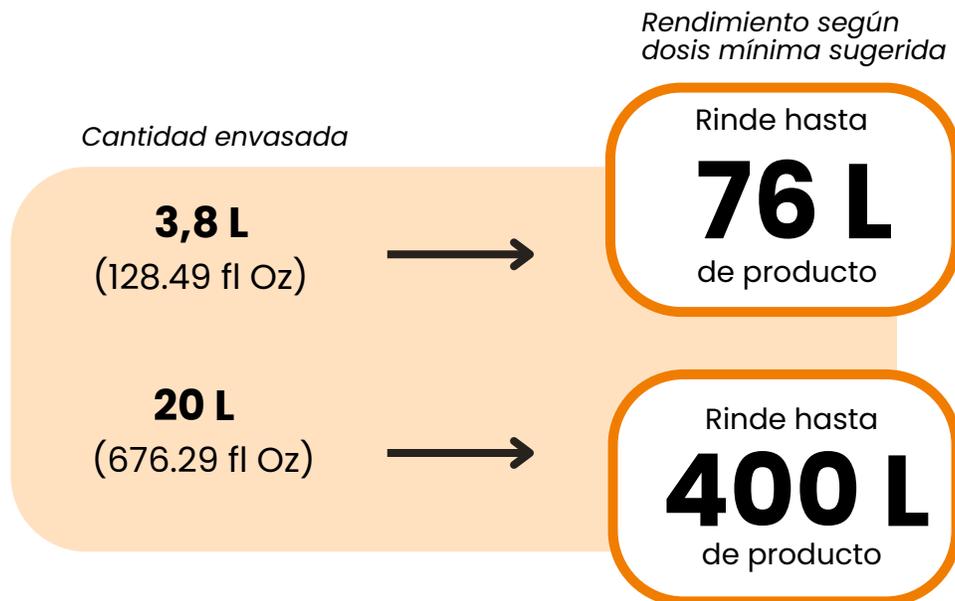

Nota: Se sugiere realizar validación de dosis requerida según carga orgánica y de suciedad a remover. El rendimiento puede ser mayor, esto dependerá del escenario de uso.

6. Empaque y presentaciones comerciales


Cantidad Envasada	Material del Empaque		Presentación
	Primario	Secundario	
3,8 L (128.49 fl Oz)	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	Caja de cartón corrugado	4 unidades / Caja
20 L (676.29 fl Oz)		N/A	N/A

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE DE HORNOS, PLANCHAS Y PARRILLAS (Categoría: Institucional- Blancox Pro)

7. Identificación del lote

El código del lote corresponde a la fecha de fabricación e información para la trazabilidad de las muestras de acuerdo con: Año-Mes-Día-Turno/Máquina o línea de producción. Por ejemplo, si el número del lote es 1410101/12 corresponde a la fecha de fabricación 10 de octubre de 2014, en el turno de trabajo 01, en la máquina envasadora o línea de llenado número 12.

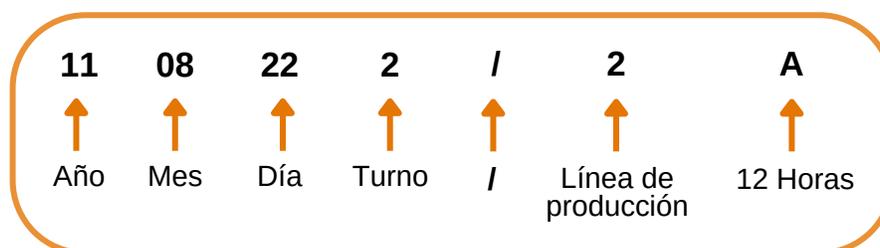

8. Precauciones y almacenamiento

- Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones.
- No utilizar sin guantes en estado puro y en dilución.
- No aplique **Desengrasante de hornos, planchas y parrillas Blancox Pro** sobre aluminio u otros metales blandos o aleaciones.
- Mantenga en el envase original. No devuelva producto una vez lo saque del envase, esto podría contaminarlo.
- No ingerir. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Debe mantenerse en un sitio fresco, bajo techo y libre de humedad.
- Consulte MSDS (Ficha de datos de seguridad) para más información.



CÓDIGO:
ID-CH-FT-17
Versión: 1.0
Fecha:
23/07/2024

FICHA TÉCNICA

**DESENGRASANTE DE HORNOS,
PLANCHAS Y PARRILLAS**
(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

9. Información del fabricante

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Tel: (57) (601) 8833555 Ext. 444.

Planta Betania: Km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá

Tels: (+57) (601) 883 3555

Oficina Medellín: Carrera 33 # 7 – 41 Piso 2

Tels: (+57) (601) 883 3555 (+57) (601) 744 3460

Servicio al cliente nacional: (+57) (601) 8793602 (+57) (601) 744 3460

WhatsApp: (+57)305 462 0375

E-mail: informacion@brinsa.com.co

Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2

Colombia - Sur América